# 東芝換気扇（ダクト用・インテリアパネル）

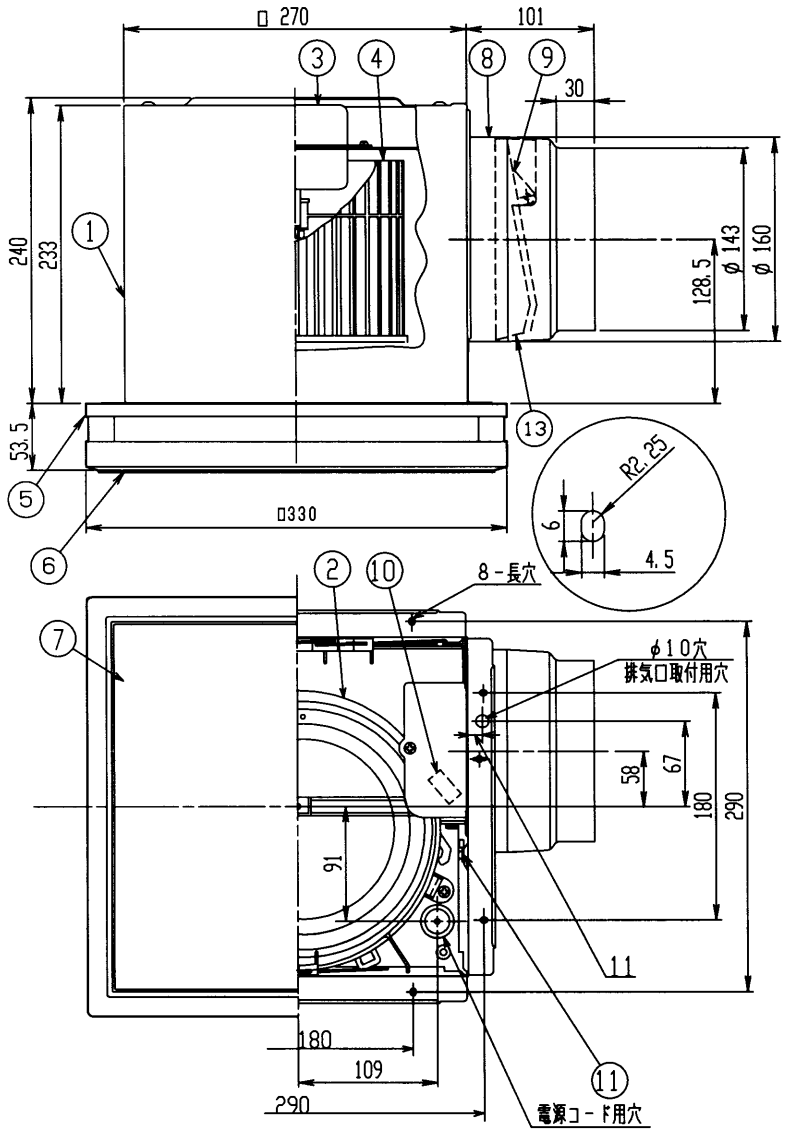


| 電動機形式 | 4極コンデンサー誘導電動機 | 絶縁抵抗 | 10MΩ以上（500Vメガー） | 耐電圧 | AC1000V1分間 | 埋込寸法 | 27.5cm角 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 絶縁区分 | E種 |

| 付属品 |
|---|
| *木ねじ・・・・5本（φ4×35L） |
| *取付ボルト・・1本 |

| 品番 | 部品名 | 材質 | 表面処理 | 色調 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本体枠 | 鋼板 | 潤滑表面処理 | |
| 2 | ケーシング | PP樹脂 | | |
| 3 | モーター | 4極コンデンサー誘導電動機 | | |
| 4 | 羽根 | PP樹脂 | | |
| 5 | グリルB | ABS樹脂 | | マンセル5Y8.9/1 |
| 6 | グリルA | ABS樹脂 | | マンセル5Y8.9/1 |
| 7 | パネル | 鋼板 | メラミン塗装 | マンセル5Y8.9/1 |
| 8 | 排気口 | 鋼板 | | |
| 9 | シャッター | アルミニウム板 | | |
| 10 | SL端子 | AC 300V 20A | | |
| 11 | アース端子 | 銅合金 | スズメッキ | |
| 12 | 吊下金具 | 鋼板 | 三価メッキ | 別売（DV-1T） |
| 13 | シャッターガイド | PP樹脂 | | |

## ■静圧ー風量特性（DVF-18P8 ⌀150）

抵抗曲線はスパイラル管φ１５０の場合

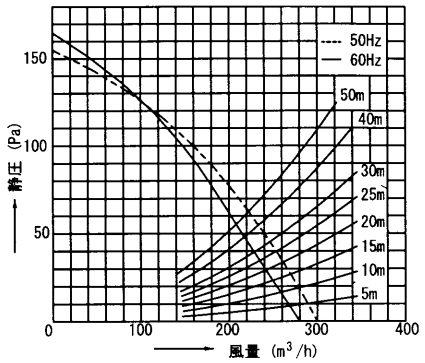


## ■吊下金具取付位置

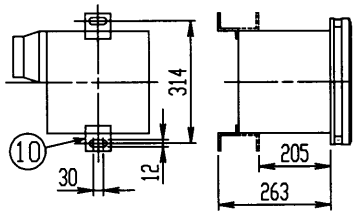


## ■特性表

| 形名 | 方式 | 定格電圧（V） | 周波数（Hz） | 消費電力（W） | 電流（A） | 風量（m3/h） 0Pa時 | 30Pa時 | 50Pa時 | 騒音（dB） | 質量（kg） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVF-18P8 | 天井用 | 100 | 50 | 26.5 | 0.28 | 300 | 265 | 240 | 31.5 | 4.8 |
| | | | 60 | 28.5 | 0.29 | 280 | 240 | 215 | 31 | |

＊風量値は、ＪＩＳ　Ｃ－９６０３チャンバー方式による。本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承下さい。

| 東芝キヤリア株式会社 | | 形　名 | DVF-18P8 |
|---|---|---|---|
| 作成年月日 | H.21.4.1 | 図面番号 | AV004729 |